


THE BROOKLYN - DAGELIJKSE REINIGING

REINIGEN VAN HET BEKERPLATEAU

1

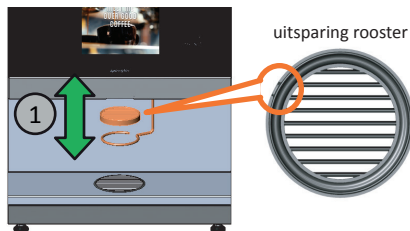


- Trek het rooster ① los van de beugel.
- Reinig het rooster in (warm) water.
- Druk het rooster terug in de beugel ②.
- Let hierbij op de positie van de uitsparing aan de onderzijde van het rooster.

⚠ Ondersteun bij het terugplaatsen van het rooster de beugel om verbuiging te voorkomen

WISSELEN VAN DE AFVALZAK

2




- Trek de afvalbak ① (incl. frontpaneel) uit de machine.
- Neem de afvalzak uit de bak. Vergeet de metalen ring niet te verwijderen.
- Spoel indien nodig de bak uit. Reinig het aluminium frontpaneel.
- Stop de ring in de nieuwe zak en trek de zak door de ring.
- Plaats de zak met ring in de rand van de afvalbak en druk de zak in de bak.
- Schuif de bak terug in de machine.



LET OP! Gebruik nooit chloorhoudende reinigingsmiddelen om de aluminiumpanelen te reinigen. Dit veroorzaakt verkleuringen die niet meer te verwijderen zijn.

REINIGEN VAN DE CONTAINERUITJES

3

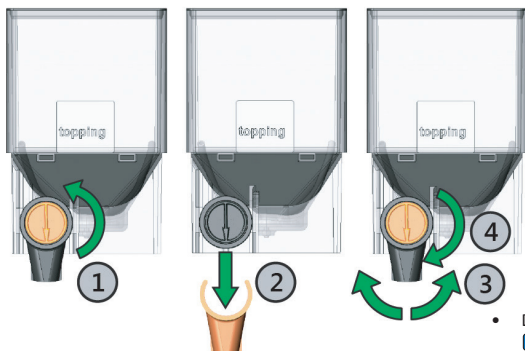

- Sluit de container door de containerknop ① omhoog te draaien. De pijlpunt wijst nu naar boven.
- Veeg met een droge borstel eventuele verontreinigingen van de tuit af.


BIJ STERKTE VERONTREINIGING!

- Trek de containertuit aan de onderzijde uit de container ②.
- Reinig de tuit met heet water.
- **⚠** Maak de tuit voor montage goed droog.
- Druk de containertuit aan de onderzijde terug op de container. Hiervoor moet een kleine weerstand overwonnen worden.

- Draai de tuit in de juiste positie ③.
- **i** Deze dient zodanig te zijn, dat de tuit naar het midden van de mengkom wijst.
- Open de container weer door de knop naar beneden te draaien

REINIGEN VAN HET MENGKOMDEKSEL EN BREWER


4

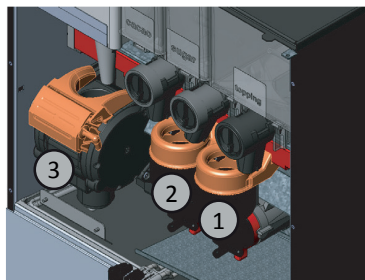

- Veeg met een droge borstel eventuele verontreinigingen van het mengkomdekseel ① + ②.
- Veeg met een droge borstel eventuele verontreinigingen van de bovenzijde van de brewer.

REINIGEN VAN DE KOFFIETRECHTER




5

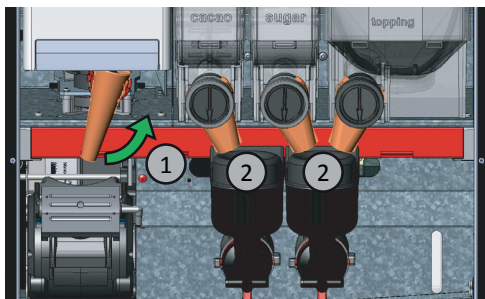

- Draai de koffietrechter horizontaal ①.
- Neem de trechter naar voren van de rode vergrendeling.
- Veeg met een droge borstel de binnenzijde van de trechter schoon. Spoel bij sterke verontreiniging de trechter met heet water af.
- ⚠ Zorg ervoor dat de trechter geheel droog wordt terug gezet.
- Draai de trechter weer in een zodanige positie zodat deze naar het midden van de brewer wijst.
- ⚠ Zorg ervoor dat de containertuitjes ② in de getoonde positie staan!

REINIGINGSPROGRAMMA MET REINIGINGSTABLET EN HEET WATER

6





- Activeer, met geopende machinedeur, het operatormenu via het gereedschap-icoon 11:46 links naast de klok.
- Voer via het slot-icoon het wachtwoord in (0166) en druk op save.
- Activeer het programma-icoon (midden onder) en vervolgens het reinigen-icoon (2e van links boven).
- Deponeer een reinigingstablet ① in de brewkamer.
 ⓘ Plaats een kleine emmer of opvangbak ② onder de uitgiftearm om het spelwater op te vangen.
- De machine zal nu alle systemen met heetwater doorspoelen. Dit duurt enkele minuten.
- Op het display van de machine wordt een voortgangindicator getoond die informatie geeft over de duur van het spoelprogramma.



PAS OP! Het spoelwater wat uit de machine komt is zeer heet.

LEGEN EN REINIGEN VAN DE LEKBAK

7




- Trek de lekbak ① onder de machine uit.
- Trek de aluminiumdeksel ② in het midden iets naar boven om te ontgrendelen. Schuif het deksel nu iets naar voren zodat deze aan de voorzijde ontgrendelt.
- Druk indien nodig het rooster ③ uit het deksel. Reinig het rooster en druk het terug. ⓘ Let op het nokje + uitsparing.
- Spoel de binnenzijde van de lekbak en de boven- en onderzijde van het deksel af met (warm) water.
- ⓘ Druk de deksel eerst aan de voorzijde en vervolgens in het midden terug op de lekbak.
- ⚠ Zorg ervoor dat de lekbakcontacten altijd droog zijn voordat de lekbak wordt teruggeplaatst!

THE BROOKLYN - WEKELIJKE REINIGING

Service 2 bestaat uit: Service 1 + onderstaande werkzaamheden


REINIGEN VAN DE MIXGROEP

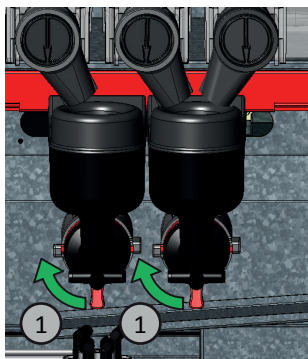

Demontage

- Verdraai de rode vergrendeling ① met het verticale lipje een stukje in de richting van de pijl.
- Trek de uitlooppijpjes ② uit de pijphouder van de arm.
- Trek de mengkom ③ van de mixermotorbehuizing.
- Trek de mengkomdeksel ④ van de mengkom.
- Trek de mixschijf ⑤ van de motoras.
- Trek de pijphouder ⑥ van de arm.
- Reinig alle onderdelen grondig met (warm) water.

⚠ Droog vooral de mengkomdeksel goed af.

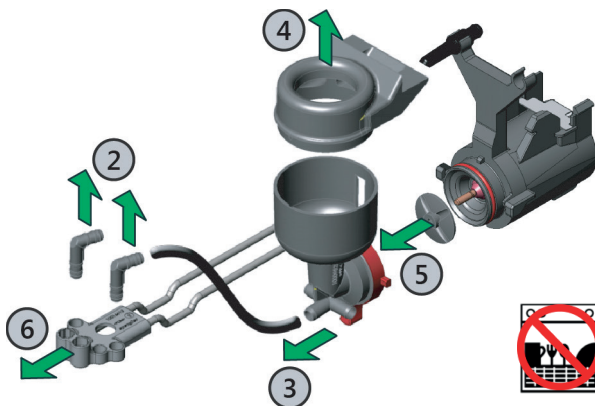


Montage

- Druk de pijphouder ⑥ terug op de arm.
- Druk de mixschijf ⑤ op de motoraf. Let op de asvorm.
- Druk de mengkomdeksel ④ op de mengkom.
- Druk de mengkom ③ + ④ op de mixermotor. Hiervoor is wat kracht nodig.
- Draai de rode vergrendeling weer terug, zodat de lip weer in verticale positie staat.
- Druk de uitlooppijpjes ② terug in de pijphouder ⑥.


⚠ Ondersteun hierbij de arm om doorbuigen te voorkomen.

REINIGEN VAN HET AFZUIGKANAAL

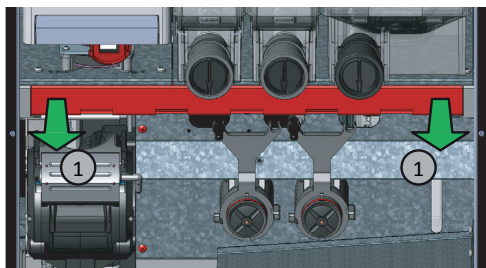

Demontage

- i** Voordat het afzuigkanaal verwijderd kan worden dienen de volgende onderdelen verwijderd te zijn:
- Mixergroep (zie service 2 - punt 1)
 - Koffietrichter (zie service 2 - punt 5)
 - Containeruittjes (zie service 1 - punt 3)
- Trek het kanaal aan de linker- en rechterzijde uit de beide nokken ①.
 - In het kanaal bevinden zich het filtermateriaal ② en een aantal rode afdichtprofieltjes ③ die afzuiggaten afdichten. De profieljes kunnen uit het kanaal geschoven worden.
 - Reinig alle onderdelen met (warm) water.

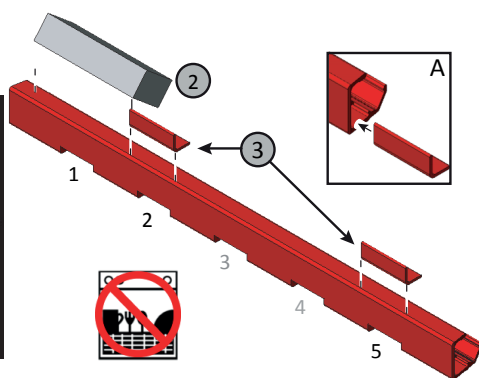

Montage



- Schuif de afdichtprofieltjes ③ vanaf de zijkant terug in het afzuigkanaal (A).
- ⚠ Let op dat de juiste gaten worden afgedekt (2 & 5). Gaten 3 & 4 mogen niet afgedekt zijn!
- Plaats het filtermateriaal ② terug op getoonde positie (1).
- Druk het afzuigkanaal terug in de beide nokken. Let op dat het kanaal wordt teruggeplaatst zoals getoond in de afbeelding.
- Plaats de vooraf gemonteerde onderdelen terug.

THE BROOKLYN - WEKELIJKE REINIGING

Service 2 bestaat uit: Service 1 + onderstaande werkzaamheden


REINIGEN BINNEN EN ONDERZIJDE VAN DE DEUR

3

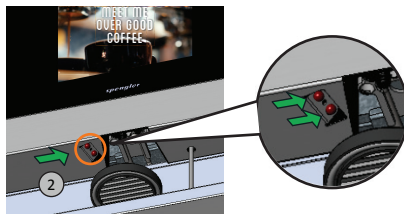

onderaanzicht van de deur

- Reinig de binnenzijde van de deur met een vochtige doek. Vooral de uitsparing ① in de deur dient grondig gereinigd te worden.
- Reinig de optische bekerdetectie met een vochtige doek. De detectie bevindt zich aan de onderzijde van de deur en bestaat uit twee "oogjes".
i De bekerdetectie is optioneel en derhalve niet in alle modellen gemonteerd.

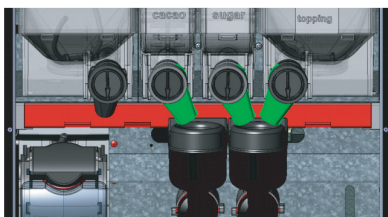


Zorg ervoor dat de containeruitjes in de getoonde positie staan!

4

STORING AAN DE MACHINE

5

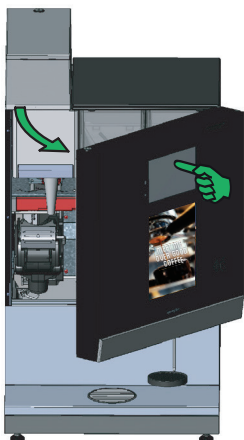

- Optredende storing kunnen in sommige gevallen worden opgelost door de machine via het operatormenu een herstart te geven. Ga hiervoor als volgt te werk.
- Open de deur van de machine.
- Activeer het operatormenu via het sleutel-icoon  11:46 links naast de klok.
- Bij een geconstateerde storing zal het icoon met ziekenwagen geel of rood zijn. Activeer dit icoon aanvullende informatie.



= Geen storing



= Waarschuwing (niet fataal)



= Fatale storing (machine geheel of gedeeltelijk buiten gebruik)



= Activeer het herstart-icoon en bevestig vervolgens dat de machine opnieuw gestart moet worden. Het scherm zal even zwart worden, waarna de machine opnieuw opstart. Dit duurt ca. 1 minuut.



- Indien de storing niet verdwijnt wordt geadviseerd de storingsdienst van MAAS te consulteren via 040-2644510

THE BROOKLYN - MAANDELIJKSE REINIGING

Service 3 bestaat uit: Service 1 + 2 + onderstaande werkzaamheden


DEMONTAGE VAN DE BREWER

1

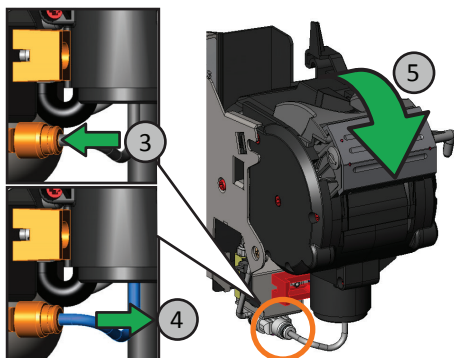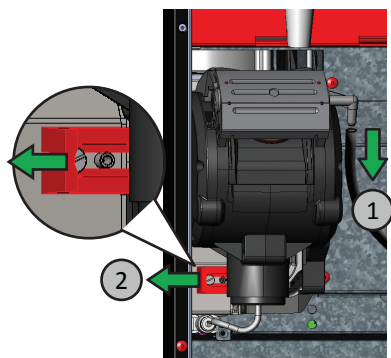

Demontage


- Trek de zwarte siliconenslang ① van de breweruitloop.
- Schuif de rode vergrendelschuif ② geheel naar links.
- i** Dit vereist enige kracht. Bij het terugplaatsen van de brewer na de reiniging, dient de vergrendelschuif weer naar rechts gedrukt te worden totdat deze met een merkbare klik vergrendeld!
- Druk de ontgrendelring ③ van de waterkoppeling in, en trek gelijktijdig de drukslang ④ uit de koppeling.
- Kantel de espressobrewer in de richting van de pijl naar voren ⑤.
- Til de espressobrewer iets op en neem deze naar voren uit de aandrijffunit ⑥.

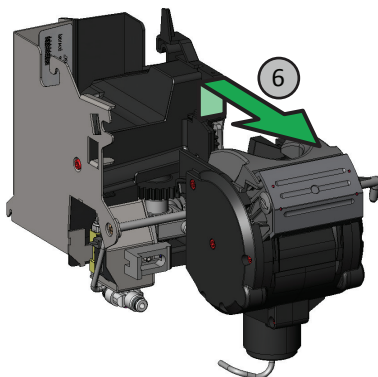

REINIGEN VAN DE AANDRIJFFUNIT

2

- Verwijder met een droge borstel koffieresten van de oranje afgebeelde kunststof afschermplaat en tandwiel ① (deze zijn in de machine zwart).
- i** In uitzonderlijke situaties kan het koffiedroeskanaal ② verstopt raken. Controleer of het koffiedroeskanaal vrij is en verwijder koffieresten met een droge borstel

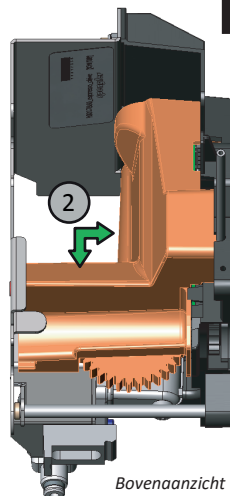


Bovenaanzicht

THE BROOKLYN - MAANDELIJKE REINIGING

Service 3 bestaat uit: Service 1 + 2 + onderstaande werkzaamheden

DEMONTAGE ZEEFKOP EN KOFFIEDROES WISSER

3

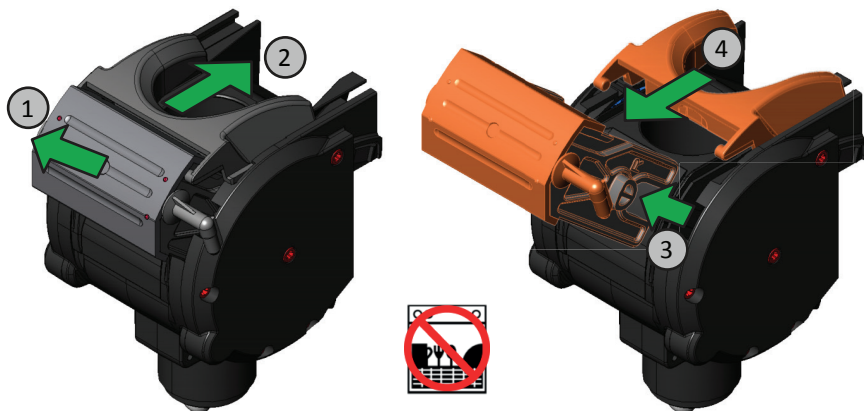


- Trek de zeefkop ① ca. 2 cm schuin naar boven in de richting van de pijl, uit de brewerbehuizing.
- Schuif de koffiedroes wisser ② iets naar achter in de richting van de pijl.

- Trek nu de zeefkop ③ geheel uit de brewerbehuizing.
- Schuif de koffiedroes wisser ④ naar voren uit de geleiderail van de brewerbehuizing.
- ⚠ Schuif de koffiedroes wisser niet naar achter uit de behuizing. Hierdoor kan het wisselrubber beschadigd raken.

REINIGING ZEEFKOP EN KOEKJESWISSER

4

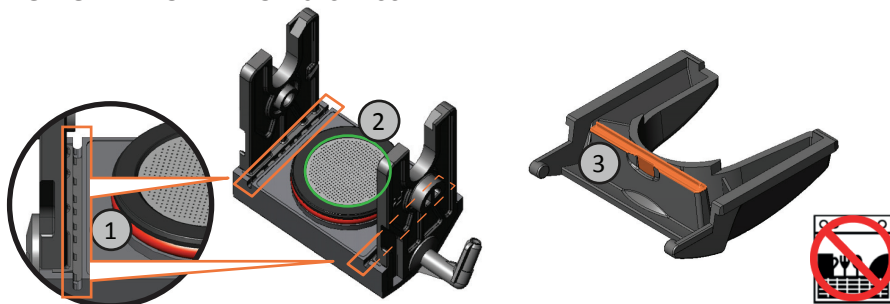

- Speel de zeefkop af onder warm water. Zorg er voor dat de beide groeven ① goed schoon zijn.
- Wrijf de aanwezige koffiekorrels uit de zeefgaatjes ②.

- Spoel de koffiedroes wisser af onder warm water. Reinig het wisserrubber ③ grondig.
- ⚠ Zorg ervoor dat de diverse holtes goed schoon zijn!

MONTAGE VAN DE ESPRESSOBREWER

5

- Montage van diverse onderdelen dient in omgekeerde volgorde plaats te vinden zoals getoond in afbeeldingen (5), (3) en (1) van deze instructie.
- Bij de montage van de zeefkop en koffiedroes wisser dient er op gelet te worden dat de beide armpjes van de koffiedroes wisser inhaken in de beide (groen gemarkeerde) sleuven ① van de zeefkop.
- ⓘ Het terugplaatsen van de zeefkop kan maar op een manier. Op beide zijarmen van de zeefkop staan een R(echts) en L(inks) merkteken afgebeeld.

